

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-203358


(43)公開日 平成11年(1999)7月30日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ					
G06F 17/60		G06F 1	5/21	3 4 0 A 6 6 0 B			
19/00		G 0 9 C	1/00				
// G 0 9 C 1/00	6 6 0	G06F 1	G 0 6 F 15/30 M				
		審査請求	未請求	請求項の数 9	OL (全 5 頁)	
(21)出願番号	特願平10-3908	(71)出顧人	(71)出願人 000231073				
			日本航空	空電子工業株式会	∻社		
(22)出願日	平成10年(1998) 1月12日		東京都	5谷区道玄坂1]	「目21番2	号	
		(72)発明者	磯部(後哉			
			東京都	改谷区道玄坂17	「目21番2	号 日本	
			航空電子工業株式会社内				
		(72)発明者	小島 శ	催夫			
			東京都	5谷区道玄坂17	百21番2	号 日本	
			航空電	子工業株式会社内	3		
		(72)発明者	石川	貢司			
			東京都	5谷区道玄坂17	目21番2	号 日本	
			航空電子工業株式会社内				
		(74)代理人	弁理士	草野 卓 (タ	卜1名)		

(54) 【発明の名称】 携帯端末機器を用いた認証決済方法及びその携帯端末機器

(57)【要約】

【課題】 安全性が高く、認証決済時間を短かくする。 【解決手段】 IDタグ、携帯電話、ICカード、クレ ジットカードなどの携帯端末1はその電話送受信部21 を通じて個別 I Dを電話回線 8 により金融機関の管理コ ンピュータ10へ送り、与信データを含む決済データを 返送してもらい、外部からアクセスできないメモリに格 納しておく。決済時には、端末送受信部31により個別 IDと前記決済データを店舗のレジなどの設置端末7へ 送り、端末7では、受信データを認証し、正しければ、 レジデータ (サービスデータ) を端末1へ送り、また決 済データとレジデータをモデム74を介して電話回線8 により管理コンピュータ10へ送り、決済をしてもら う。

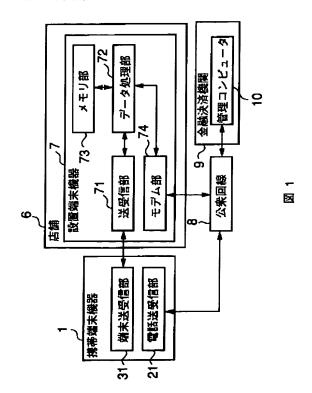

【特許請求の範囲】

【請求項1】 携帯端末機器を用いて店舗など設けた設 置端末機器とデータ通信を行って、サービスと対応した 決済を行う方法において、

1

携帯端末機器内に外部からアクセスできないメモリを設け、そのメモリに金融決済機関の与信データを含む決済 データを記憶しておき、

上記携帯端末機器内に利用者の個別認識データを記憶しておき、

上記携帯端末機器から上記決済データと上記個別認識データを上記設置端末機器へ送信し、

上記設置端末機器で上記携帯端末機器から送信された受信データを認証し、合格すると、上記サービスデータを 上記携帯端末機器へ送信することを特徴とする携帯端末 機器を用いた認証決済方法。

【請求項2】 上記設置端末機器は上記受信した決済データ、上記個別認識データと上記サービスデータと対応したデータを金融決済機関へ送り、

上記金融決済機関はその受信データを認証し、合格すれば上記サービスデータに対応した決済を上記設置端末機器と対応した店舗などに対し行うことを特徴とする請求項1記載の携帯端末機器を用いた認証決済方法。

【請求項3】 上記携帯端末機器に電話送受信機能を設け、

上記暗証番号を入力することにより、決済データ受付け 処理可能とし、

電話回線を通じて上記金融決済機関へ上記個人認識データを送信し、

これを受信した金融決済機関はその個人認識データを認証し、上記与信データを含む決済データを上記携帯端末機器へ送信し、

上記携帯端末機器は受信した上記決済データを認証し、 合格するとその決済データを上記メモリに格納すること を特徴とする請求項1又は2記載の携帯端末機器を用い る認証決済方法。

【請求項4】 店舗などに設けられた設置端末機器に対し、端末送受信装置よりデータを送信してサービスと対応した決済を行う携帯端末機器において、

利用者の個別認識データを保持するID部と、

金融機関からの与信データを含む決済データが格納され、外部からアクセスすることができないメモリと、

上記個別認識データと上記決済データを上記設置端末機器へ送信する手段と、を具備することを特徴とする携帯端末機器。

【請求項5】 上記設置端末機器とデータ送受信を行う端末送受信手段とは別個に金融機関送受信手段を、

上記金融機関送受信手段により金融機関と接続して、上 記決済データを得る手段とを備えていることを特徴とす る請求項4記載の携帯端末機器。

【請求項6】 上記決済データを得る手段は、暗証番号 50

を入力する手段と、その入力された暗証番号が予め保持しているものと一致するかを検証する手段と、その検証に合格すると上記金融機関送受信手段を上記金融機関に接続する手段と、上記金融機関送受信手段により、上記個別認識データを上記金融機関へ送信する手段と、上記金融機関より受信されたデータを認証し、合格すると上記与信データを含む決済データとして上記メモリに格納する手段と、を備える請求項5記載の携帯端末機器。

【請求項7】 上記決済データを得る手段は、上記個別 10 認識データを上記金融機関への送信を暗号化する暗号化 手段と、上記金融機関よりの受信データを復号化する手 段と、を有することを特徴とする請求項6記載の携帯端 末機器。

【請求項8】 上記金融機関送受信手段を含む部分と、 上記設置端末機器とのデータ送信を行う部分とが分離可 能に接続されていることを特徴とする請求項5乃至8の 何れかに記載の携帯端末機器。

【請求項9】 上記金融機関送受信手段は、電話回線を 通じる電話送受信手段であることを特徴とする請求項5 乃至8の何れかに記載の携帯端末機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明はICタグ、携帯電話機、ICカード、クレジットカードなどの携帯端末機器を使用する認証決済方法とその携帯端末機器に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のこの種の認証決済システムは店舗で高額な買物をした場合のように、高額支払いに対して30 は与信などの決済データの確認を行うために、店舗に設置した端末機器を用いて行うが、そのために支払いに相当な時間がかかった。小額支払いに対しては、わずらわしさや、支払処理時間を短縮するために、与信を省略する場合は、回収不能が生じるおそれがあった。

【0003】この種の携帯端末機器を落としたり、置き忘れたりすると、不正使用されるおそれがあった。従来のこの種の携帯端末機器においては、内蔵メモリは、外部から容易にアクセスできるため、このメモリに与信など決済のためのデータを記憶しておくと、安全性に問題40が生じる。

【0004】また従来のこの種の携帯端末機器は一つの 送受信媒体しか備えていないため、他の店舗や金融決済 機関など通信方式が異なる機器との通信ができなかっ た。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】この発明は支払処理時間を短かくすることができ、かつ回収不能のおそれがなく、安全性が高い認証決済方法及びそれに用いる携帯端末機器を提供することにある。

50 [0006]

【課題を解決するための手段】この発明方法によれば、IDタグ、携帯電話機、ICカード、クレジットカードなどの携帯端末機器に、外部からアクセスできないメモリに金融機関が与えた与信データを含む決済データを格納しておき、店舗などに設けられた設置端末機器に、、前記決済データと、利用者の住所認識データを送り、設置端末機器ではその受信データを検証し、正しければ、サービスと対応するサービスデータを携帯端末機器へ送り、また電話回線などでそのサービスデータと対応するデータと関認識データを金融機関の管理コンピュータへ送り、その管理コンピュータで、受信データに応じた決済を行う。

3

【0007】携帯端末機器では、前記与信データを含む 決済データを取得するため、設置端末機器とのデータ送 受信手段と、別のデータ送受信手段、例えば電話機能に て金融機関と接続して、個別認識データを追って行う が、その際にまず暗証番号などを入力し、予め入力した ものと、一致することを確めた後、決済データの取得が できるようにされる。

[0008]

【発明の実施の形態】この発明のシステムの構成例を図 1に示す。このシステムは携帯端末機器1と、店舗など に設置される設置端末機器7と、金融決済機関7に設け られている管理コンピュータ10とよりなり、携帯端末 1と設置端末機器7は公衆回線8を介して管理コンピュ ータ10と接続可能とされ、また携帯端末機器1と設置 端末機器7は相互にデータの送受を可能とすることがで きる。

【0009】つまり携帯端末機器1の端末送受信部31は、設置端末機器7の送受信部71と接触又は非接触で通信することができ、携帯端末機器1の電話送受信部21は公衆回線8を介して管理コンピュータ10と接続することができる。設置端末機器7のモデム部74は公衆回線8を介して管理コンピュータ10とデータの送受が可能である。

【0010】設置端末機器7内には、データ処理部72 が送受信部71、メモリ部73及びモデム部74と接続されている。メモリ部73にはサービスデータとしてポイント数やプリペイドのカウント数や回数券の回数、電話の度数、パチンコの玉数などが利用金額に応じて、データ処理部72の処理により携帯端末機器1に入力できる機能を持つ。管理コンピュータ10は与信などの決済データを持ち、公衆回線8を通して携帯端末機器1の電話送受信部21とデータ通信を行い、決済データを持ち出すと決済処理が行われない限り預金などの引き出しはできない。設置端末機器7からの決済データは公衆回線8を通して金融決済機関9の管理コンピュータ10で決済処理される。

【0011】携帯端末機器1の機能構成は図2に示すように、電話送受信装置2と端末送受信装置3とよりな

り、これらはインタフェース部(I/F部)4.1と5.1を通じてデータの送受信を行うことができ、かつ電話送受信装置2と端末送受信装置3との接続は分離可能であり、つまりI/F部4.1とI/F部5.1は着脱部を構成し、相互に他の端末送受信装置3、又は他の電話送受信装置2と接続することができ、汎用性を高めることができる構成となっている。

ービスと対応するサービスデータを携帯端末機器へ送り、また電話回線などでそのサービスデータと対応する
データと受信決済データ及び個別認識データを金融機関の管理コンピュータへ送り、その管理コンピュータで、受信データに応じた決済を行う。
【0007】携帯端末機器では、前記与信データを含む決済データを取得するため、設置端末機器とのデータ送り、またデータを処理するデータ処理部24が設けられていた。ではまた。以のデータ送受信手段、例えば電話機能に要は、原部25が設けられている。

【0013】端末送受信装置3は端末送受信部31により、無線、電磁波、光などで電話機器以外の機器と通信可能であり、ID部34に個別識別データが内蔵され、この識別データは暗号化部33で暗号化され、データ処理部32を介してメモリ部35に格納することができる。電話送受信装置21を通して外部から入手した暗号化されたデータを、I/F部5.1とデータ処理部32に送り、更にメモリ部35にこれらデータを格納する。また、送受信操作部36は端末送受信装置3を使用してデータの送受信を操作するスイッチ機能を持ち、データ処理部32はこれらの操作とデータを制御するとともにI/F部5.1を通して電話送受信装置と通信する。電源部39はバッテリーなどで各部に電源電力を供給する。

【0014】この発明の認証決済システムが適用され、例えば端末送受信装置3と通信できるレジなどの設置端末機器7において携帯端末機器1を使用することとする(図3も参照)。まず、入力操作部22から決済用の暗証番号(パスワード)を入力すると(S1)、データ処理部24、I/F部4.1、I/F部5.1を通り、データ処理部32で検証(S2)、合格すると決済の操作が受け付けられるようになる(S3)。暗証番号はメモリ部35に予め登録してある。

【0015】つぎに、送受信操作部36の与信確認のス 40 イッチを押すと(S4)、ID部34に予め書き込んで ある個別職別データを暗号化部33で暗号化し(S5)、データ処理部32、I/F部5.1、I/F部4.1、データ処理部24を通り、電話送受信部21より公衆回線8を通して銀行など金融決済機関9の管理コンピュータ10で認証され(S6)、これが管理コンピュータ10で認証され(S7)、合格すると与信など決済データが返信される(S8)。この決済データは電話送受信部21、データ処理部24、I/F部4.1、I/F部5.1、データ処理部32を通り、復号化部37で 復号化され(S9)、ID認職部38で認証され(S1

0)、データ処理部32を通り、メモリ部35に書き込 まれる (S11)。これでレジにおいて購入する準備が できたことになる。

【0016】つぎに、端末送受信装置3と通信できるレ ジなどの設置端末機器7に向かって、送受信操作部37 の個別認識データ送受信スイッチを押すと(S12)、 データ処理部32でメモリ部35に書き込まれている与 信など決済データとID部34にある個別識別データお よび年月日時間をリンクして決済データとして(S1 31より電波、電磁波、光の通信媒体を使い端末受信装 置3と通信できるレジなど、設置端末機器7に送信さ れ、また設置端末機器7からレジデータ(又はポイント 数、プリペイドのカウント数、回数券の回数、電話の度 数などのサービスデータ)が受信される(S14)。受 信された決済データはレジデータとともにレジ決済デー タとしてモデム部74(図1)を通して管理コンピュー タ10へ送信され、ここで自動的に決済される。

【0017】このとき、同様のレジ決済データがメモリ 部35内の前記決済データと受信レジデータとからデー 20 識別認証を行うことができる。 タ処理部32で作成され、メモリ部35に書き込まれる (S15)。このレジ決済データを確認したいときは送 受信操作部36の決済データ確認スイッチを押すと(S 16)、表示部23に表示することができる(S1 7)。これはレシート代わりとなり外部より書き換えは できない。

【0018】この設置端末機器7はレジ以外の機器にお いても同様である。ここでは異なった方式のデータ送受 信媒体として電話機能を持った機器としたが他にICカ ード、クレジットカード、赤外線カード、電波・電磁波 使用のIDタグなどの組み合わせが可能である。言うま でもなく、単一の方式のデータ通信媒体でも同様に行え る。

[0019]

【発明の効果】以上述べたことから理解されるようにこ の発明によれば以下の効果がある。

1. 与信などの決済データを格納する他からアクセスで

きないセキュリティの高いメモリ部を設けることで、個 別識別データと決済データをリンクして送信することで 一回の送信で済ませることができ与信などのデータを取 り寄せる時間がなくなり、店舗のレジなど設置端末機器 での処理時間が大幅に短縮される。

- 2. 予め与信データをつけて設置端末機器に送信してい るので回収不能になることがない。
- 3. 予め与信データを入手する必要があるが、その入手 のためのパスワード (暗証番号) などを知らないとアク 3)、メモリ部35に書き込むとともに、端末送受信部 10 セスできないため落としたときなどの不正使用を防止で
 - 4. 携帯端末機器において電話などの送受信装置と I D タグなどの端末送受信装置を設けるなど異なった方式の データ送受信媒体を設けたことで他の店舗や金融決済機 関など通信方式が異なった機器と通信し、認証、決済す ることができる利用範囲の広いものとなる。
 - 5. 端末送受信装置に個別識別データおよび暗号化、復 号化機能、送受信操作部を持つことで、この端末送受信 装置と通信できる機器にアクセスしセキュリティの高い
 - 6. 端末送受信装置に外部より書き換え不可能なメモリ を持つことで一定量のデータをメモリでき決済データの 記録やレシートなど高いセキュリティが必要なデータを 記録し、表示しても差し仕えないデータは表示器で見る ことができる。
 - 7. 電話送受信装置と端末送受信装置に I / F 部を設け ることで分離でき、他の電話送受信装置と接続ができ る。また、携帯電話装置以外の機器にもI/F部を設け ることで本端末送受信装置と通信することができ汎用性 30 が増すことになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明方法が適用されるシステムの構成例を 示すブロック図。

【図2】この発明の携帯端末機器1の実施例の機能的構 成を示すブロック図。

【図3】この発明方法の実施例における処理の手順を示 す流れ図。

